
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA DE ENSAYO	VALOR DECLARADO
Peso/ Weight	-	48,44(kg/m²)
Altura Coordinación (Altura Fabricación)	-	408 (418) mm
Espesor/ Thickness	-	31max 12 min
Normativa/Standard	-	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción/ Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión humedad/ Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0,1mm/m
Expansión térmica/ Thermal expansion	UNE EN 10545-10	<6um/(m°C)
Resistencia a hielo/ Frost resistance	UNE EN 10545-12	No heladizo/ No frost
Resistencia a manchas/ Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5/ class 5
Módulo de ruptura/ Break module**	UNE EN 10545-4	> 20MPa
Fuerza de rotura/ Breaking strength*	UNE EN 10545-4	> 12000N
Diferencias de color/ Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Rectitud de lados/ Side straghtness	UNE EN 10545-2	± 0,2%
Ortogonalidad/ Orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1%
Curvatura lineal/ Side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5%
Largo- Alto/ Length- Height	UNE EN 10545-2	± 1mm/ ± 2mm
Tolerancia espesor/ Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	± 10%
Clasificación al fuego/ Reaction to fire	EN 13501	A1
Propagación Fuego/ Fire Spread	NFPA 285-2019	Resiste

(*)La resistencia a flexión del elemento ha sido ensayada según la norma EN ISO 10545-4 a probetas de 100 mm de ancho. Los apoyos de las probetas de ensayo se han posicionado paralelos a la dirección de extrusión del elemento de revestimiento y posición presión. Esta disposición es la más desfavorable en colocación horizontal. Muestra ensayada en pasta blanco. / The bending resistance of the element has been tested according to standard EN ISO 10545-4 using samples 100 mm wide. The supports for the test samples were positioned parallel to the extrusion direction of the cladding element and pressure position. This arrangement is the most unfavorable for horizontal placement. Sample tested in white paste. No incluida en ETA 16/0645. / Not included in ETA 16/0645.

(**)No aplica a baldosa céramica con fuerza de rotura mayor de 3000N */ Does not apply to ceramic tiles with a breaking strength greater than 3000 N.*

SECCIÓN

1/2

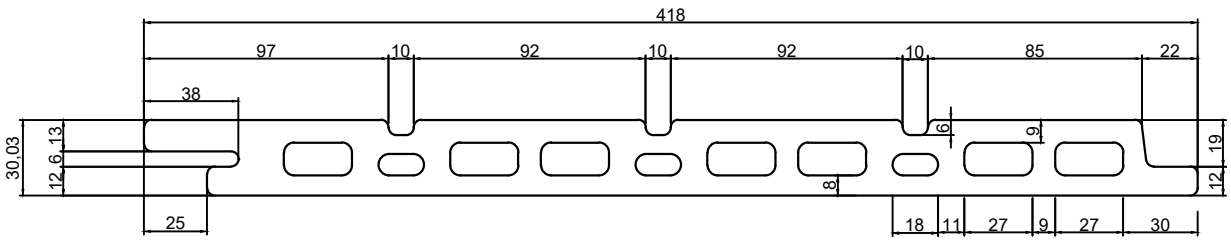

VISTA 3D

VER F112 EN EL VISOR 3D

F112 - VISOR INTERACTIVO

Enlace actualizado: 30/10/2026

Datos tecnicos segun ficha de referencia.

FAVEKER® ARCHITECTURAL CERAMICS

www.faveker.com

SISTEMAS COMPATIBLES
FTS502B
FTS505

GA30 400 RANURADO

Fecha	22/08/2024	F112
Dibujado por	Alberto Martos	